Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Voir pages 40 et 41
Pour les options du contrôleur

NOUVEAU CASSETTE 1 VOIE





Design compact

Contrôle Wi-Fi intégré


Air Neuf

Stérilisation UVC

- Design compact (185 mm)
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Un dispositif d'air neuf supplémentaire est incorporé au châssis afin d'amener un supplément d'air neuf

Unité intérieure	Modèle		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,6	3,5	5	6,9
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,2	4,0	5,5	7,0
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m^3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Unité intérieure						
Puissance sonore max.		dB(A)	62	64	65	67
Pression sonore		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Dimensions nettes	l x p x h	mm	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Poids Net / Total		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
Données d'Installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panneau	Modèle		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensions du Panneau	l x p x h	mm	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Dimensions d'Emballage du Panneau	l x p x h	mm	1143/688/170	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170
Poids Net / Total du Panneau		kg	3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8

AB25 - AB35 - AB50 - AB71

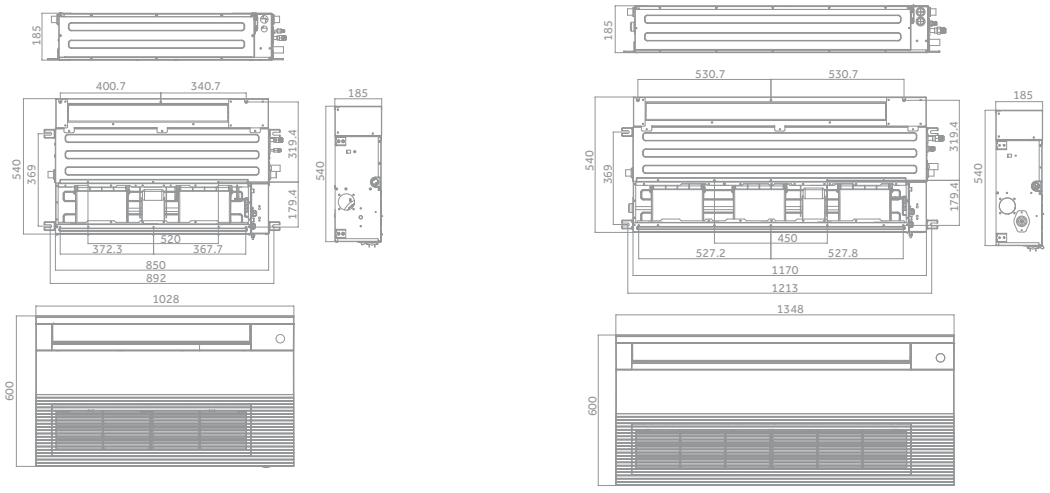

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.