GAINABLE MOYENNE PRESSION

Haier

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Voir pages 40 et 41
Pour les options du contrôleur




Silencieux | Design compact | Air Neuf | Pompe de relevage intégrée | Installation facile | Stérilisation UVC | Contrôle Wi-Fi intégré

- Faible niveau sonore
- Design compact
- L'air neuf permet de changer l'air ambiant
- Pompe de vidange des condensats
- Installation facile
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Stérilisation UVC



Unité intérieure	Modèle		AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)
Données de performance					
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	3,50	5,00	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	4,00	6,00	7,50
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m^3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Pression statique externe		Pa	25 (par défaut) /37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25 (par défaut) /37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25 (par défaut) /37/50/70/90/ 100/110/120/130/150
Unité intérieure					
Puissance sonore max.		dB(A)	55	56	58
Pression sonore		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Dimensions nettes	l x p x h	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Poids Net / Total		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
Données d'Installation					
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)

AD35 - AD50 - AD71

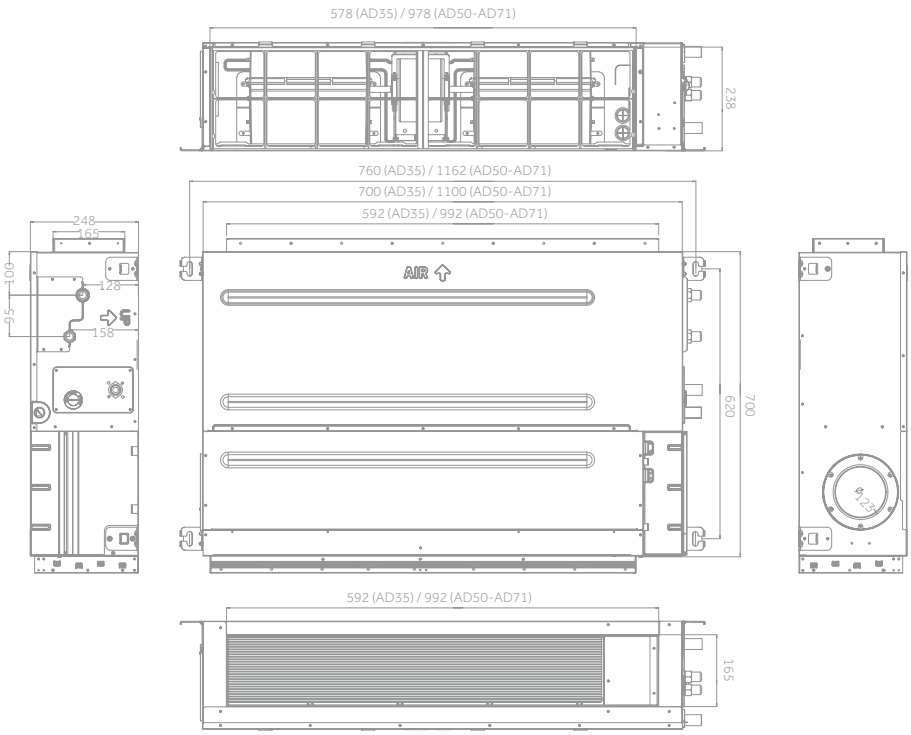

Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.