
# PEARL PREMIUM NOUVEAU

2,0 kW
2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW
7,1 kW






Standard YR-HE + YR-HE2

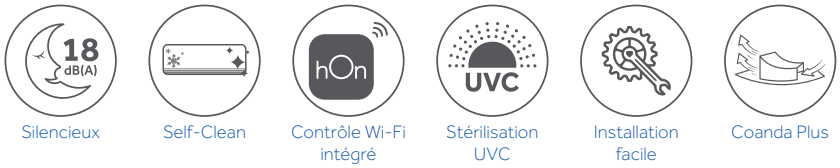


Silencieux | Self-Clean | Contrôle Wi-Fi intégré | Stérilisation UVC | Installation facile | Coanda Plus

- Faible niveau sonore
- Self-Clean (en Bi-Split Uniquement)
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Stérilisation UVC
- Installation facile
- Flux d'air Coanda Plus




| Unité intérieure | Modèle | | AS20PBAHRA | AS25PBPHRA-PRE | AS35PBPHRA-PRE | AS50PDPHRA-PRE | AS71PEPHRA-PRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Données de performance** | | | | | | | |
| Puissance restituée - REFROIDISSEMENT | nom (min-max) | kW | 2 | 2,7 (0,8-3,6) | 3,6 (0,8-4,0) | 5,0 (2,0-6,3) | 7,1 (2,1 - 8,0) |
| Puissance restituée - CHAUFFAGE | nom (min-max) | kW | 2,5 | 3,1 (0,8-4,3) | 3,9 (0,8-4,5) | 5,8 (1,35-6,8) | 7,4 (1,5-8,5) |
| Alimentation | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 |
| Câble d'interconnexion | | | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 |
| Débit d'air | H | $m^3/h$ | 550 | 550 | 640 | 830 | 910 |
| **Unité intérieure** | | | | | | | |
| Puissance sonore max. - REFROIDISSEMENT | | dB(A) | 54 | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Puissance sonore max. - CHAUFFAGE | | dB(A) | 54 | 56 | 60 | 60 | 65 |
| Pression sonore - REFROIDISSEMENT | | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 48/42/35/27 |
| Pression sonore -CHAUFFAGE | | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 48/42/35/27 |
| Dimensions nettes | l x p x h | mm | 805x200x290 | 805x200x292 | 805x200x292 | 975x220x320 | 1105x240x335 |
| Dimensions d'emballage | l x p x h | mm | 874x270x363 | 874x272x365 | 874x272x365 | 1090x316x413 | 1185x428x331 |
| Poids Net / Total | | kg | 8,3/10,5 | 8,1/10,3 | 8,6/10,8 | 11,6/14,4 | 15,4/18,9 |
| **Données d'Installation** | | | | | | | |
| Ligne liquide | Ø | mm | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Ligne gaz | Ø | mm | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| **Commande** | | | | | | | |
| Standard | Télécommande | | YR-HE | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 | YR-HE2 |

AS20 - AS25 - AS35




AS50 - AS71




Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.