Haier

7,1 kW

Voir pages 40 et 41
Pour les options du contrôleur

NOUVEAU CASSETTE 360°











Silencieux


8 Voies indépendantes



Contrôle Wi-Fi intégré



Stérilisation UVC

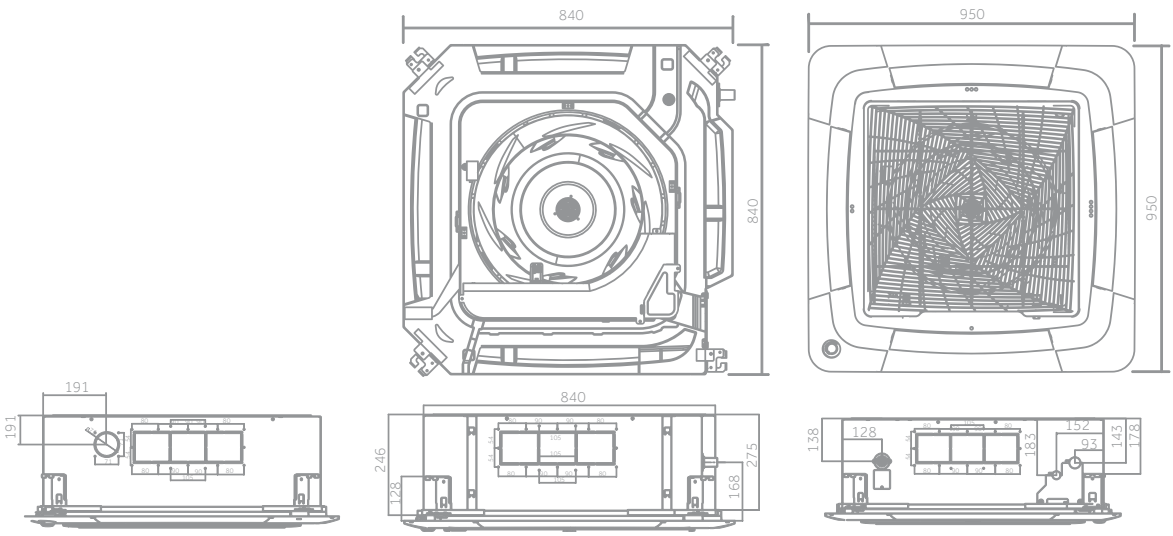

Air Neuf

- Faible niveau sonore
- Flux d'air 8 voies
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Stérilisation UVC

- Un dispositif d'air neuf supplémentaire est incorporé au châssis afin d'amener un supplément d'air neuf jusqu'à 20% du débit d'air nominal de l'unité sans compromettre les capacités de refroidissement. Plus de 20 % de la capacité de refroidissement thermique du climatiseur est pénalisée.

Unité intérieure	Modèle		AB71S2SG1FA(H)
Données de performance			
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	7,10
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	8,00
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m^3/h	1 260/1070/820/680
Unité intérieure			
Puissance sonore max.		dB(A)	55
Pression sonore		dB(A)	42/40/38/35
Dimensions nettes	l x p x h	mm	840 x 840 x 204
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	990x990x310
Poids Net / Total		kg	27,0/32,0
Données d'Installation			
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	15,88 (5/8)
Panneau	Modèle		PB-950KB(H)
Dimensions du Panneau	l x p x h	mm	950x950x50
Dimensions d'Emballage du Panneau	l x p x h	mm	1013x1025x123
Poids Net / Total du Panneau		kg	6,5/9,5

AB71



Les données de ce catalogue sont purement indicatives car elles peuvent varier selon l'utilisation. Veuillez vérifier l'exactitude des données auprès du fournisseur avant d'acheter des produits.